


* Bei Profillängen von mehr als 3000 mm bitte Lieferzeiten & Frachtkosten erfragen.
Keine Abholung möglich, nur Direktversand ab Werk.




Ganzglasgeländersystem

Trans Level 30 für Bodenmontage (1,0 kN)

- Schlankes, stilvolles Design, wartungsarmes System
- Entwässerungsöffnungen*
- Anschluss-Abdeckprofil (optional)*
- für Außen- und Innenbereich geeignet



* Erläuterungen siehe Seite 86

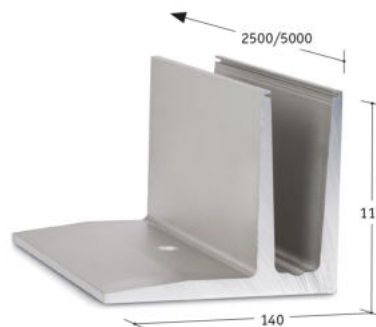

Glasprofil Modell 3010, Trans Level 30
für Bodenmontage, Aluminium


* Fracht ab 3 m
kostenpflichtig

Art. Nr.	Länge	VE
90 03 10	2500 mm	1 St.
90 03 54	5000 mm*	1 St.

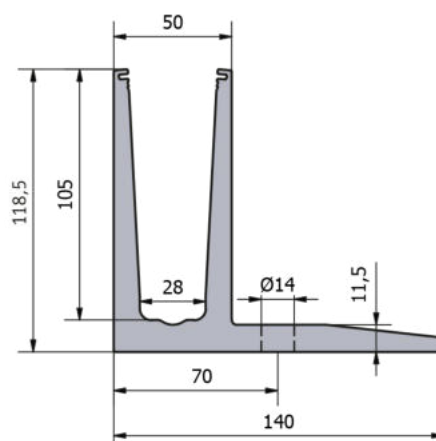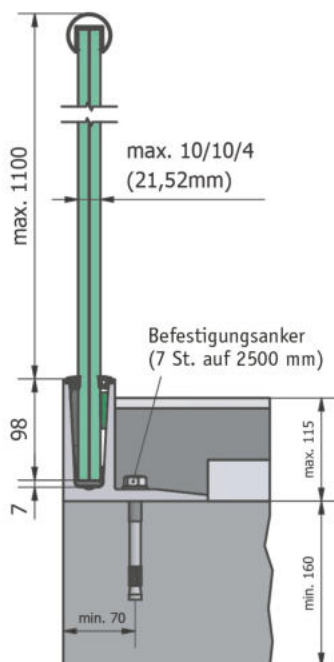


System Trans Level 30 - Bodenmontage

ONLEVEL - GANZGLASGELÄNDER

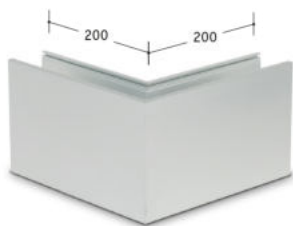

Außenecke, Modell 3010,
Aluminium

Art. Nr.	VE
90 03 12	1 St.

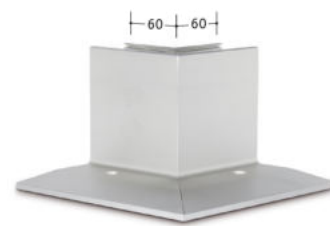


Innenecke, Modell 3010,
Aluminium

Art. Nr.	VE
90 03 11	1 St.

HINWEIS:


Sollten für ein Objekt höhere Belastungsanforderungen erfüllt werden müssen (> 2,5 kN), setzen Sie sich einfach mit unserer Technikabteilung in Verbindung. Wir beraten Sie gerne.

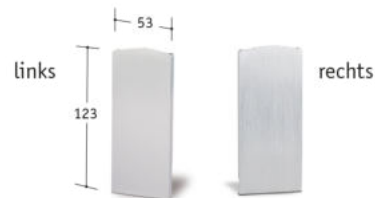

Endstücke für Glasprofil,
Modell 3010, Aluminium

Art. Nr.	Seite	VE
90 03 13	links	1 St.
90 03 14	rechts	


* Fracht ab 3 m kostenpflichtig

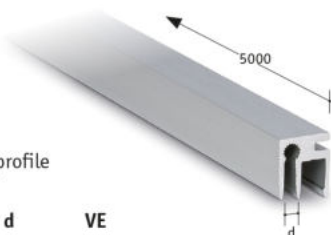

Abdeckprofil Modell 8010,
Aluminium natur, für alle Glasprofile

Art. Nr.	Länge	d	VE
90 03 76	5000 mm*	3 mm	1 St.
90 03 77		10 mm	
90 03 78		15 mm	
90 03 79		20 mm	
90 03 80		120 mm	

* Fracht ab 3 m kostenpflichtig

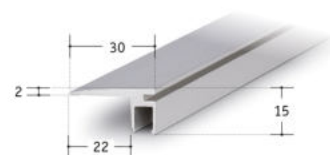

Abdeckung Bodenanschluss Modell 8110,
Aluminium, Breite: 20 mm

Art. Nr.	Länge	VE
90 03 81	5000 mm*	1 St.

Trans Level Flex-Fit-Satz, 1.0 kN,
für Länge 2,5 / 5,0 / 25,0 m, schwarz, bestehend aus:

- 2 / 4 / 20 x Gummileisten (schwarz)
- 8 / 16 / 80 x Kunststoff-L-Profilen
- 8 / 16 / 80 x Kunststoffkeilen



Art. Nr.	Modell	Länge	für Glasstärke
90 03 36	0502	2,5 m	12,76
90 03 37			17,52
90 03 38			21,52
90 03 63	0505	5,0 m	12,76
90 03 64			17,52
90 03 65			21,52


Art. Nr.	Modell	Länge	für Glasstärke
90 03 82	0525	25 m	12,76
90 03 83			17,52
90 03 84			21,52



Nutprofil V4A & Flex-Fit Zubehör

ONLEVEL - GANZGLASGELÄNDER

Alle Maßangaben sind Zirk-Maße.
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Stand 10-2021

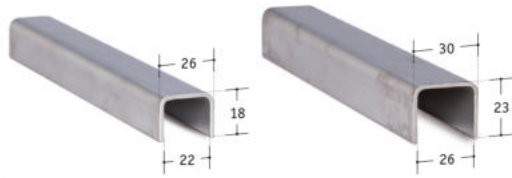

* Fracht ab 3 m
kostenpflichtig

Nutprofil U-Form V4A,
Länge 4000 mm*




Art. Nr.	Modell	Maße	Nut (B x H)
83 02 15	2114	26 x 20	22 x 18
83 00 76		30 x 25	26 x 23



Gummieinlage für Nutprofil,
Länge 4000 mm

Art. Nr.	Modell	Maße	für Glasstärke
83 02 16	6526	22 x 16	11,5 - 13,5
83 02 17		22 x 16	16,0 - 17,5
83 00 77	6530	26 x 21	11,5 - 13,5
83 00 78		26 x 21	16,0 - 17,5
83 00 79		26 x 21	20,0 - 21,5

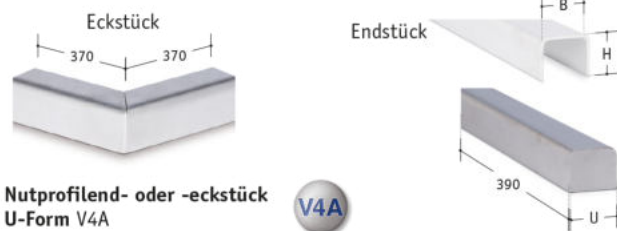

Nutprofilend- oder -eckstück
U-Form V4A



Art. Nr.	Art	Modell	Maße (B x H)	U
83 02 05	Endstück	2300	26 x 20	22
83 02 07			30 x 25	26
83 02 09			26 x 20	22
83 02 11	Eckstück	2210	30 x 25	26

Lückenfüller für Glaspaneele,
Länge 4000 mm, VE = 8 Stück

Art. Nr.	Modell	für Glasstärke
90 06 83	9001	12,0 - 13,5
90 06 84		15,0
90 06 85		16,0 - 17,5
90 06 86		19,0
90 06 87		20,0 - 21,5
90 06 88		24,0 - 25,5

Glasstop für Anwendungen an Treppen,
inkl. selbstschneidender Senkschrauben,
VE = 2 Stück



Art. Nr.
90 06 81

Unterlegkeil, VE = 20 Stück



Art. Nr.	verstellbar	Aluminium
90 06 82	1,0 - 6,5	unbehandelt



Trans Level Flex-Fit-Satz, 1.0 kN & 0.5 kN,
für Länge 2,5 / 5,0 / 25,0 m, schwarz,
bestehend aus:

- 2 / 4 / 20 x Gummileisten (schwarz)
- 8 / 16 / 80 x Kunststoff-L-Profilen
- 8 / 16 / 80 x Kunststoffkeilen

1.0 kN		Länge	für Glasstärke	0.5 kN	
Art. Nr.	Modell			Modell	Art. Nr.
90 03 36	0502	2,5 m	12,76	90 03 89	
90 03 37				90 03 92	
90 03 38				-	
90 03 63	0505	5,0 m	12,76	90 03 90	
90 03 64				90 03 93	
90 03 65				-	
90 03 82	0525	25 m	12,76	90 03 91	
90 03 83				90 03 94	
90 03 84				-	

OnLevel Flex-Fit

OnLevel Flex-Fit ist die Lösung par excellence für eine perfekte, schnelle und sichere Ausrichtung von Ganzglasgeländern. Mit einer einfachen Schiebewegung stellen Sie das Glas bis auf 40 mm genau ein und verkürzen so die Montagezeit um ca. 30 %. Flex-Fit ist optional bei allen bestehenden Trans-Level-Profilen anwendbar.

Der Komfort des
OnLevel Flex-Fit-Tools

Für eine schnelle und perfekte Ausrichtung von Glasfüllungen hat OnLevel das praktische Flex-Fit-Tool entwickelt. Mit einer einfachen Handbewegung bestimmen Sie mit diesem Instrument millimetergenau die Einstellung des Glases. Ein Montagevideo finden Sie unter: www.bima.de.



Art. Nr.	Modell
90 03 44	0100



Trans Level Combistool

Art. Nr.	Modell
90 03 45	0100

ONLEVEL - GANZGLASGELÄNDER

Das unsichtbare Geländersystem



Mit der **Absturzsicherung für französische Balkone SKYFORCE** setzt ONLEVEL innovative Maßstäbe. Es ist die erste nahezu unsichtbare Systemlösung und ist leicht und schnell zu montieren. Dadurch vermeiden Sie unnötigen Frust und schaffen kostbare Zeit für sich.

Die schnelle und einfache Montage ist genauso konsequent umgesetzt wie das klassische und zeitlose Design. SKYFORCE ist mit den gängigsten Fensterprofilen kompatibel: Dank der Schiebe-Clip-Technik kann SKYFORCE direkt auf den Fensterrahmen oder dem Mauerwerk montiert werden.



Und das Beste daran ist, dass **mit nur einem Profil alle Glasdicken, -höhen und -breiten abgedeckt werden.**



SKYFORCE - Top Montage - Frontalmontage

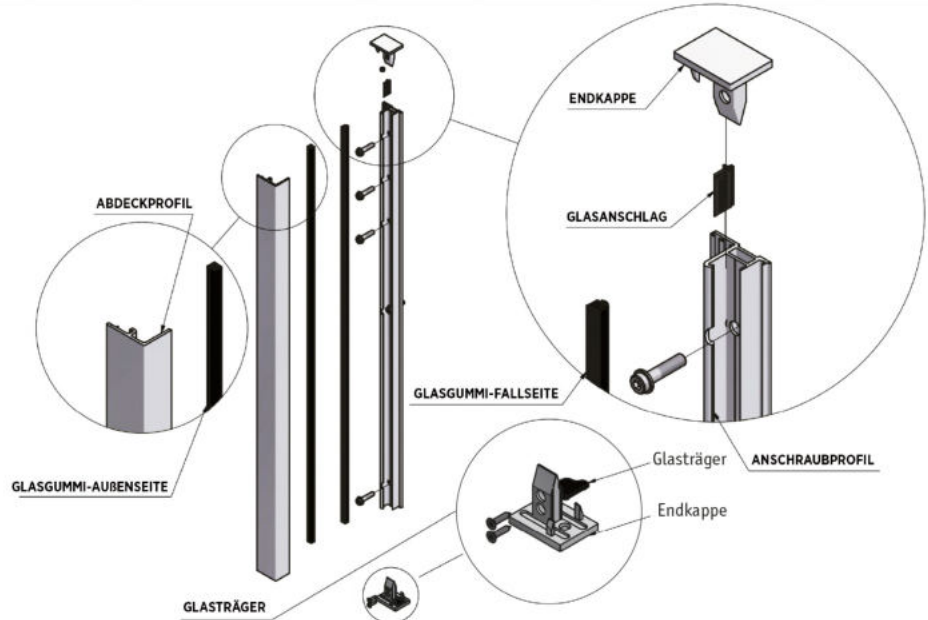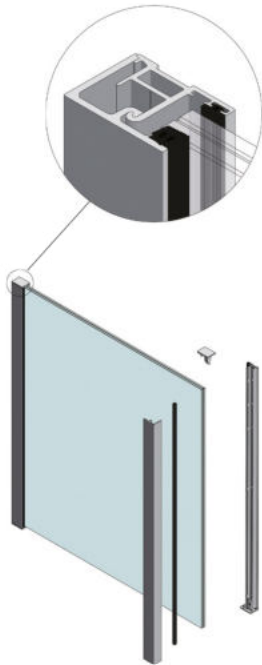

Glas-Abmessungen und Befestigungsabstände Top Montage

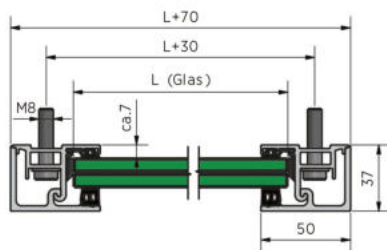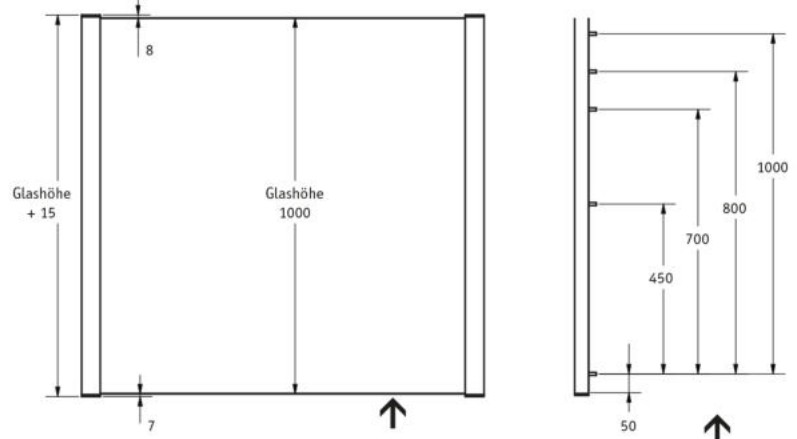

Skyforce Top Montage - Frontalmontage



Skyforce SLIM - Top Montage, Komplett-Set - extra schlankes System mit nur 37 mm Ansichtsbreite, 2-teilig, für alle Glasprofile, Glashöhe: 1000 mm

Art. Nr.	Aluminium	Glasstärke	Art. Nr.	Aluminium	Glasstärke
90 04 46	unbehandelt	10,0 - 11,0	90 04 50	anodisiert	10,0 - 11,0
90 04 47		12,0 - 13,5	90 04 51		12,0 - 13,5
90 04 48		16,0 - 17,5	90 04 52		16,0 - 17,5
90 04 49	20,0 - 21,0	90 04 53	20,0 - 21,0		

Skyforce - Top Montage, Komplett-Set, 2-teilig, Glashöhe: 1000 mm

Art. Nr.	Aluminium	Glasstärke	Art. Nr.	Aluminium	Glasstärke
90 04 43	unbehandelt	10,0 - 11,0	90 04 44	anodisiert	10,0 - 11,0
90 04 00		12,0 - 13,5	90 04 03		12,0 - 13,5
90 04 01		16,0 - 17,5	90 04 04		16,0 - 17,5
90 04 02		20,0 - 21,5	90 04 05		20,0 - 21,5