


Mindestabstände zwischen Tor und Pfosten

Perfekte Arbeit beginnt mit der perfekten Vorbereitung! Alle Locinox-Produkte sind maßgenau einzustellen. Wir empfehlen jedoch, ihre Einbautiefe bei der Planung zu berücksichtigen. Weiter unten finden Sie eine anschauliche Übersicht über die erforderlichen Mindestabstände zwischen Tor und Pfosten. Somit ist alles gut aufeinander abgestimmt.

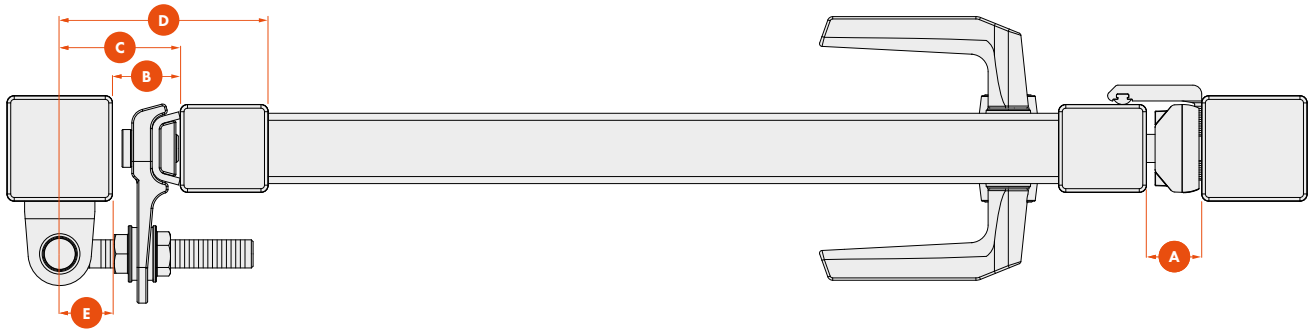

TORBÄNDER	B	C	D	E
	MINIMUM	MAXIMUM	MAXIMUM	MINIMUM
GBMU4D12	22	80	-	20
GBMU4D16	35	115	-	25
GBMU4D20	36	130	-	25
EXCENTRO	35	-	-	30
BOLTONHD-4D-12	8	70	-	28
BOLTONHD-4D-16	8	88	-	28
GBMU-X-M12	6	77	-	20
GBMU-X-M16	8	95	-	25
GBMU-X-M18	8	88	-	25
GBMU-X-M20	12	112	-	25
GBMU-X-M22	12	112	-	30
G90Z-X-M16	48	30	-	18
G90Z-X-M20	53	28	-	23
DINO	13	43	-	23
PUMA	10	21,5	-	-
NOSEHINGE-I	25	-	101	51
BEARING HINGE 40X40	25	25	-	60
BEARING HINGE 50X50	20	20	-	55
3DM	16	76	-	10,5
4DW	0	25	-	21
3DW	0	25	-	10,5
GBM12-30-130	15	-	120	20
GBM12-30-150	10	-	120	20
GBM12-40-130	15	-	140	20
GBM12-40-150	10	-	140	20
GBM16-40-160	17	-	148	25
GBM16-40-180	17	-	168	25
GAM12-130	46	-	120	20
GAM12-150	46	-	140	20

ANSCHLÄGE	A
	MINIMUM
SAKL	30
SH KL	30
SMKL	30
SKRZ	27
SE & SEH	26
SPKZ	8
SSKZ	21
STKQF	27
SF-	13
MODULEC-SA	30
MODULEC-SH	30

ANSCHLÄGE	A
	MINIMUM
SHKC	6
SFKM	13
SFKI	13
SHKM	15
SHKW	15
SFKP	30
SFKB	30
SFKO	30
SFKU	12
MODULEC-SF	30
INTRALEC	7
UNILEC	2

TORBÄNDER	B	C	D	E
	MINIMUM	MAXIMUM	MAXIMUM	MINIMUM
SWING40-130	10	-	120	20
SWING40-150	10	-	140	20
G-ORNA-LR-B-M20	35	63	-	41,5
G-ORNA-LR-B-M24	35	70	-	44
G-ORNA-LR-B-M27	32,5	88	-	46,5
G90LR-X-M16-65	53	60,5	-	18
G90LR-X-M16-110	53	105,5	-	18
G90LR-X-M16-150	53	145,5	-	18
G90LR-X-M20-67	58	60,5	-	22
G90LR-X-M20-150	58	143,5	-	22
G90WP-B-M16-65	62	65	-	18
G90WP-B-M16-110	62	110	-	18
G90WP-B-M16-150	62	150	-	18
G90WP-B-M20-67	77	67	-	22
G90WP-B-M20-150	77	150	-	22